

La *Lecablock*[®] foggia s.p.a.

produce una piastra 20x40
per pavimentazioni:

- a) Piastra semplice senza lavorazione
- b) Piastra rettificata-bisellata-spazzolata

E' un elemento modulare
di facile posa in opera
per via delle grandi dimensioni
e dell'alta precisione del manufatto.
Un buon sistema di
organizzazione nel cantiere,
consente una riduzione
del 30%-40% dei costi di posa in opera.
E' disponibile in sette colori.

I sette colori, tutti armoniosi tra di loro,
lasciano libertà e fantasia al progettista
di realizzare delle opere
con diverse sfumature
di colori, disegni, percorsi, camminamenti.



La Piastra

Lecablock[®]
foggia s.p.a.

2012

PIASTRA LISCIA



VOCE DI CAPITOLATO

Piastra per pavimentazione pedonale del tipo Lecablock prodotta in cls presso-vibrato, con dimensioni modulari cm. 20x40 spessore cm. 5 e dimensioni nominali mm. 195x390 spessore mm. 47, con superficie Liscia, colorata ed idrofugata in pasta, con densità del calcestruzzo a secco non superiore a 1950 Kg/mc. \pm 10%, prodotta da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed associata all'ANPEL. La posa dovrà avvenire su letto di sabbione costipato e rigonato secondo le pendenze del piano. Il prezzo è comprensivo della fornitura, del trasporto dei manufatti, compreso i tagli, lo sfrido e la pulizia della superficie del materiale posato e di quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.



€/mq.....



Cenere



Glicine



Grafite



Prugna



Ruggine




Visone



Sughero

PIASTRA SPAZZOLATA BISELLATA

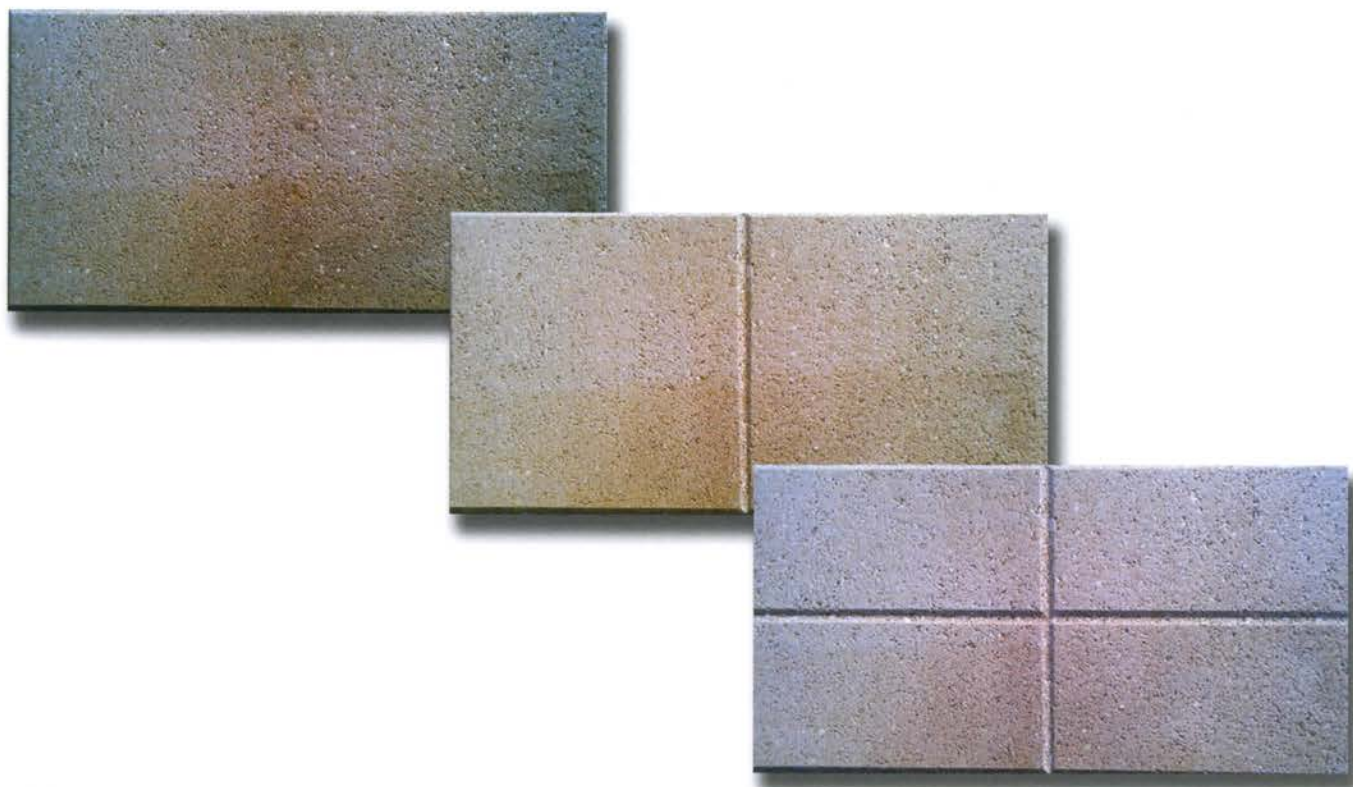

VOCE DI CAPITOLATO

Piastra per pavimentazione pedonale del tipo Lecablock prodotta in cls presso-vibrato, con dimensioni modulari cm. 20x40 spessore cm. 5 e dimensioni nominali mm. 193x388 spessore mm. 47, con superficie Spazzolata Bisellata, colorata ed idrofugata in pasta, con densità del calcestruzzo a secco non superiore a 1950 Kg/mc. \pm 10%, prodotta da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 ed associata all'ANPEL. La posa dovrà avvenire su letto di sabbione costipato e rigonato secondo le pendenze del piano. Il prezzo è comprensivo della fornitura, del trasporto dei manufatti, compreso i tagli, lo sfrido e la pulizia della superficie del materiale posato e di quant'altro occorrente per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.



€/mq.....

Cenere

Glicine

Grafite

Prugna

Ruggine

Visone

Sughero


DATI TECNICI

Dimensioni modulari: cm. 20x40
Dimensione spessore: cm. 5
Peso: Kg./cad. 8,0
Densità cls: Kg./mc 1950
Pezzi per mq.: n. 12,5
Pezzi per imballo: n. 128
Mq. per imballo: 10,24
Peso per mq.: kg. 100

PAVIMENTAZIONE PEDONALE

Piano appoggio in sabbia

Massicciata

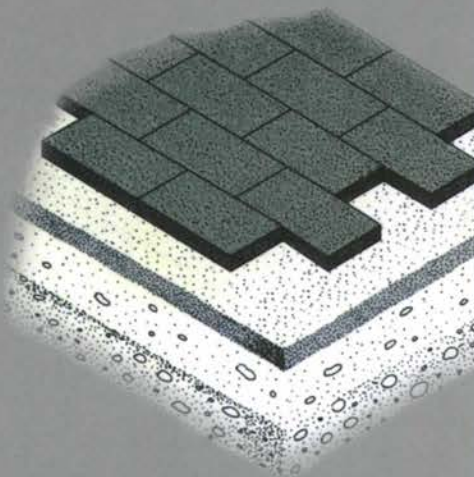

Lecablock[®] foggia s.p.a.

Zona Industriale ASI Incoronata
S.S. 16 km. 685,530 - 71122 Foggia
tel. 0881.810025 fax 0881.810027
www.lecablockfoggia.it
info@lecablockfoggia.it



Documento del Sistema Qualità Rev. del 20.6.2012 in vigore dal 1.7.2012. Annulla e sostituisce i precedenti