


**Lecablock**<sup>®</sup> foggia s.p.a.

# Florwand




**il muro di contenimento ad elementi componibili**

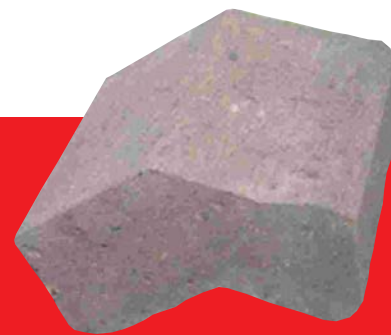

*Il **Florwand**, prodotto con elementi modulari componibili in calcestruzzo, realizza un muro di contenimento con caratteristiche di massima economia; adattamento flessibile secondo le condizioni del terreno.*



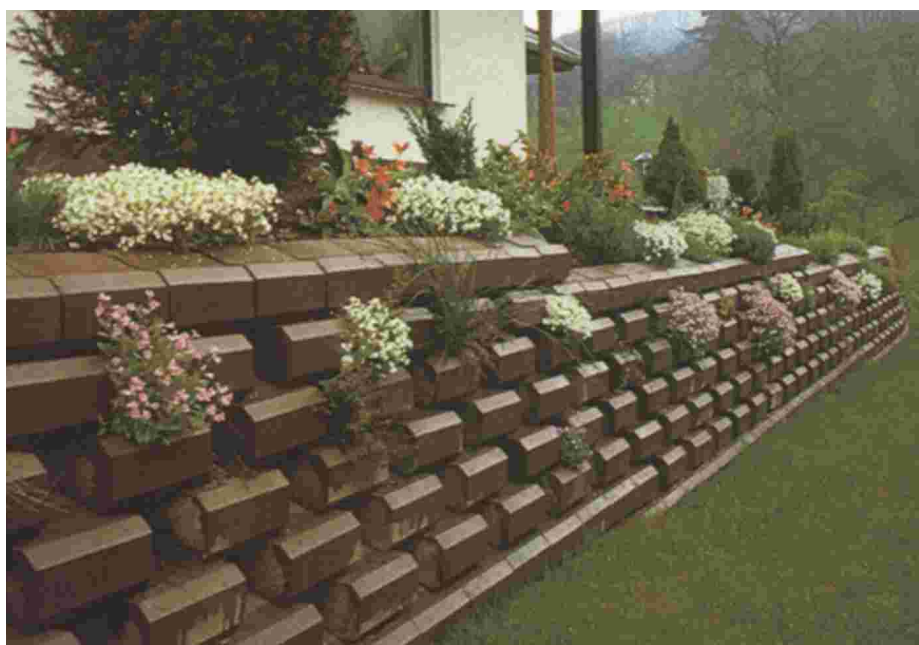

Il muro **Florwand** è un muro a gravità, costruito a secco con elementi prefabbricati di calcestruzzo realizzabili con diverse inclinazioni di parete ( $=90^\circ \div 65^\circ$ ).

Gli elementi **Florwand** possono essere posati anche per formare curve con raggio minimo di 2,5 m.

Secondo l'altezza del muro e delle condizioni locali del terreno, si deve scegliere un angolo di inclinazione del muro ed un plinto di fondazione adatti.

#### Impieghi


- contenimento di scarpate, rive, argini
- consolidamento di terrapieni per zone verdi
- parchi, architettura urbana
- muri di sostegno
- insonorizzazione, protezione dai rumori

#### Dati tecnici

Dimensioni cm.	15x25x35
Pezzi per pacco n.	48
Peso per elementi Kg.	25
Peso per pacco Kg.	1200
Pezzi per m <sup>2</sup>	27 circa

#### Colori

Grigio - Rosso

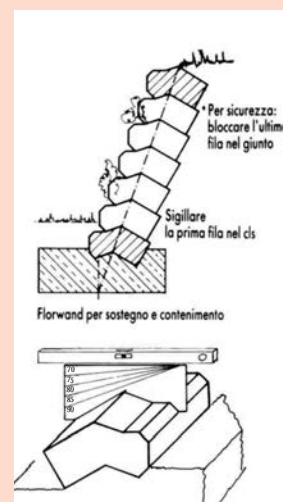

**Lecablock**<sup>®</sup> foggia s.p.a.

Zona Industriale Incoronata - S.S. 16 km 685,530 - 71040 Borgo Incoronata - Foggia

Tel. 0881 810025 r.a. - Fax 0881 810027

www.lecablockfoggia.it - e-mail: lecablockfoggia@tiscali.it