

Scheda tecnica

B 25 Normale Leca 3/8

Codice IL25LEC3800000000000

Lecablocco (calcetruzzo alleggerito vibrocompresso)

Tagliafuoco Intonaco

Blocco 25 Normale Leca 3/8

Applicazioni

Pareti di tamponamento di edifici civili ed industriali


Divisori per appartamenti, uffici, cantine, garages.

Componente di murature doppie.

Murature Tagliafuoco EI 240

Dati tecnici (secondo UNI-EN 771-3)

Dimensione nominale L	mm	492,0 - 3,0 + 1,0
Dimensione nominale S	mm	247,0 - 3,0 + 1,0
Dimensione nominale H	mm	195,0 - 2,0 + 2,0
Dimensione modulare L	mm	500
Dimensione modulare S	mm	250
Dimensione modulare H	mm	200
Percentuale foratura	%	40
Massa volumica dichiarata	Kg/m ³	1000
Spessore costole esterne minima	mm	20,0
Resistenza media	N/mm ²	4,0
Scostamento massimo Planarità	mm	2,0
Resistenza termica a secco	m ² K/W	0,86
Trasmittanza a secco	W/m ² K	0,81
Potere fonoisolante	dB	50
Certificato di resistenza al fuoco		<input checked="" type="checkbox"/>
Resistenza al vapore		5/10

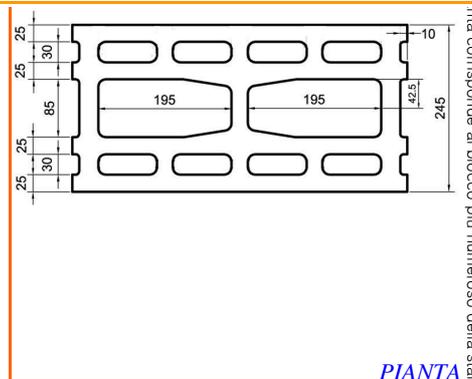

Descrizione imballo Bancale reggiato

N° blocchi a m² 10,00